
계단식 화분대 만들기 도면

베란다·마당에 두는 폭 900, 깊이 750, 높이 900mm 3단 계단식 화분대입니다. 뒤로 갈수록 높아져 화분마다 햇빛이 고르게 듭니다.

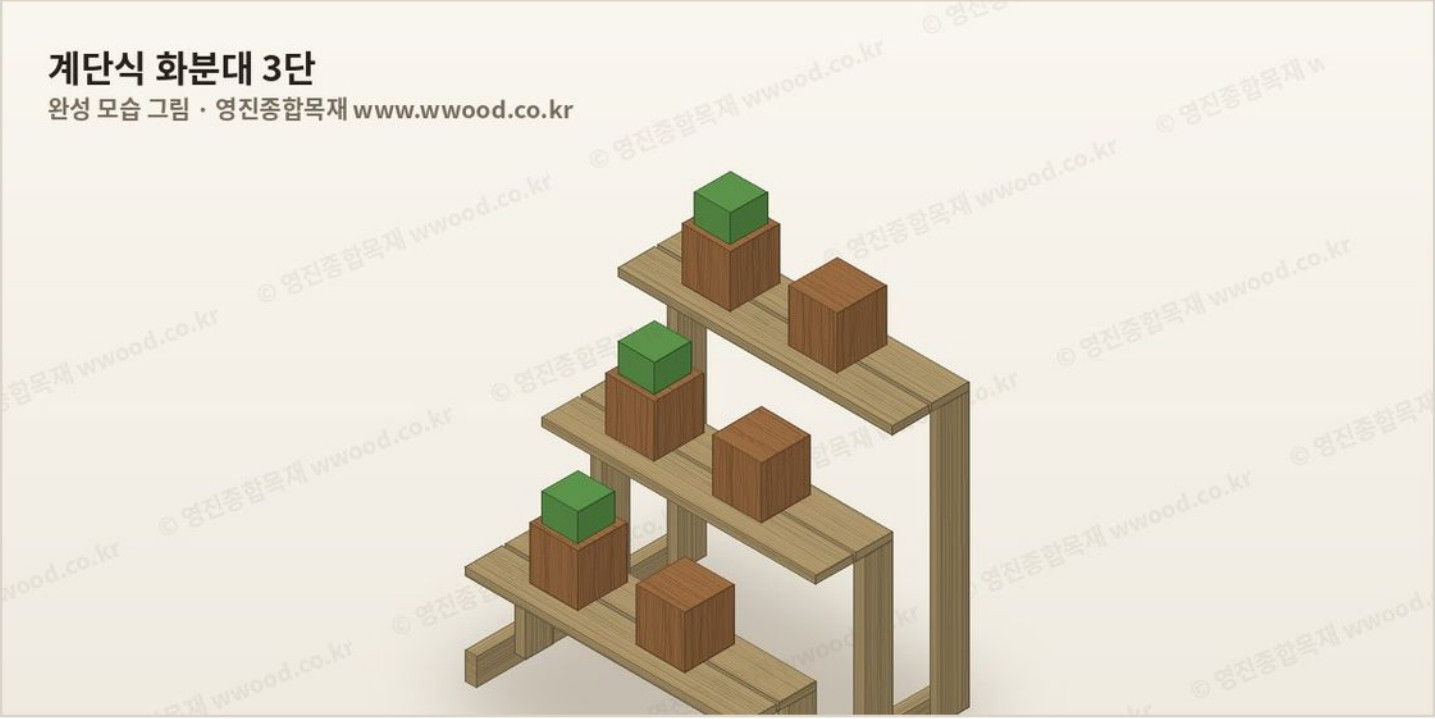

재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆틀·선반 받침	2×4(38×89) · 뒤 기둥 900mm 2개, 가운데 600mm 2개, 앞 300mm 2개, 바닥 가로대 750mm 2개, 선반 받침 250mm 6개	2개 (3600mm 기준)
선반	데크재 25×140 · 900mm 6장 (단마다 2장)	2개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 바닥 가로대 750mm 위에 앞·가운데·뒤 기둥을 250mm 간격으로 세워 옆틀 2개를 만듭니다.
2. 기둥 윗부분에 선반 받침 250mm를 붙입니다.
3. 옆틀 2개를 세우고 선반 데크재를 단마다 2장씩 올려 고정합니다.
4. 흙·물이 닿으니 오일스테인을 넉넉히 바릅니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 방부목 2×4
- ☐ 방부목 데크재 25×140
- ☐ 데크 피스(스테인리스)
- ☐ 오일스테인

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)


© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

계단식 화분대 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.


계단식 화분대 만드는 순서

1




바닥 가로대 750mm 위에 앞·가운데·뒤 기둥을 250mm 간격으로 세워 옆틀 2개를 만듭니다.

2

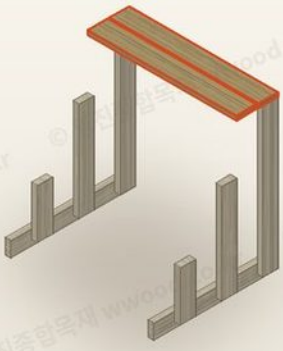


기둥 윗부분에 선반 받침 250mm를 붙입니다.

3

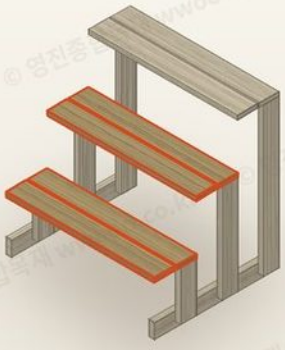

옆틀 2개를 세우고 선반 데크재를 단마다 2장씩 올려 고정합니다.

4



흙·물이 닿으니 오일스테인을 넉넉히 바릅니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.